ROTOBALANCE

vyváženosť v pohybe

KATALÓG VENTILOV

verzia 012016

Bezdušové ventily

Názov	ETRTO	Efektívna dĺžka	Otvor v disku
TR 412	V2.03.6	22 mm	11,5 mm
TR 413	V2.03.1	32 mm	11,5 mm
TR 414	V2.03.2	38 mm	11,5 mm
TR 414 L	V2.03.8	45 mm	11,5 mm
TR 418	V2.03.4	49 mm	11,5 mm
TR 415	V2.03.3	30 mm	16 mm
TR 438	V2.03.5	32 mm	8,8 mm
TR 425		49 mm	16 mm
TR 423		62 mm	11,5 mm
TR 429	V2.03.9	51 mm	8,8 mm

Bezdušové ventily, chrómované doplnky

Bezdušové ventily pre vysokotlakové použitie

Pre použitie do 100psi / 6,9 bar maximálny tlak, fúkané za studena

Názov	Efektívna dĺžka	Otvor v disku
TR 600HP	31 mm	11,5 mm
TR 602HP	50 mm	11,5 mm
TR 801HP	33 mm	16 mm
TR 802HP	50 mm	16 mm

Ventily pre osobné a ľahké nákladné autá

Názov	Efektívna dĺžka	Otvor v disku
TR 416	40 mm	16 mm
TR 416A	34,8 mm	11,5 mm
TR 416L	59 mm	16 mm
TR 416S	40 mm	11,5 mm
TR 416SS	38 mm	11,5 mm
TR 416SSS	39 mm	8,3 mm
TR 525S	41,5 mm	11,5 mm
TR 525L	41,5 mm	11,5 mm
TR 525 AL	42 mm	11,5 mm
TR 525G	48 mm	11,5 mm

Bezdušové ventily - pre nákladné autá a autobusy

Priemer otvoru v disku: **Ø 15,9 mm**
Perová vložka: **9002**
Čiapočka: **D**
Podložka: **RW8**
Matica: **HN13**

Názov	Efektívna dĺžka	ETRTO
TR 575	19 x 32 mm	V3.21.1
TR 500	19 x 55 mm	V3.21.3
TR 501	19 x 42 mm	V3.21.2
TR 570	19 x 83 mm	V3.21.4
TR 571	19 x 89 mm	V3.21.5
TR 572	19 x 99 mm	V3.21.6
TR 573	19 x 115 mm	V3.21.7
TR 574	19 x 131 mm	V3.21.8
TR 570C	19 x 51/90	V3.21.9
TR 571C	19 x 58/90	
TR 572C	19 x 67/90	
TR 573C	19 x 83/90	
TR 570-27	19 x 84/27	
TR 570-35	19 x 99/35	

Bezdušové poniklované ventily - pre nákladné autá a autobusy

Názov	Efektívna dĺžka
TR 511	23 x 126/90
TR 509	23 x 138,5/90
TR 510	23 x 157/90

Názov	Efektívna dĺžka	Otvor v disku
TR 542	16 x 37	9,7 mm
TR 543	16 x 64	9,7 mm
TR 543C	16 x 64/30	9,7 mm
TR 543D	16 x 64/60	9,7 mm
TR 543E	16 x 64/75	9,7 mm
TR 544	16 x 78	9,7 mm
TR 545	16 x 94	9,7 mm
TR 546	16 x 113	9,7 mm
TR 547	16 x 124	9,7 mm

Dušové ventily s kovovou pätkou - pre nákladné autá a autobusy

V542M

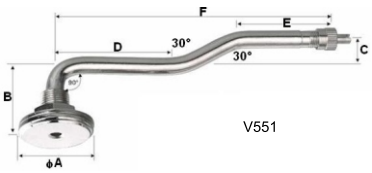

V551

Názov	A	B	C	D	E	F
V 542M	31,5	32	48	38	-	-
V 551	31,5	32	46	55	42	122



SW2



SW1

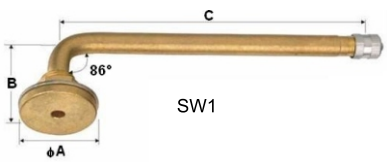

SW1

Názov	A	B	C
SW1-86x43	23	28	43
SW1-86x95	23	28	95
SW1-86x115	27	32	115
SW1-86x138	27	32	138
SW1-50x60	27	32	60
SW2- 30x35/40	32	35	40
SW2- 30x74/40	32	73	40

SP5

SP7 *rozmer* □ 31,2 x 28,2



SP6 / V 522 *rozmer* □ 31,5 x 54

Názov	Efektívna dĺžka
V 3.20.1	16 x 41
V 3.20.2	16 x 95/17,5
V 3.20.3	16 x 87
V 3.20.4	16 x 90/27
V 3.20.5	16 x 70/27
V 3.20.6	16 x 115/27
V 3.20.7	16 x 80/27
V 3.20.8	16 x 119/12
V 3.20.9	16 x 102/12
V 3.20.10	16 x 80/28
V 3.20.11	16 x75/27x42
V 3.20.12	16 x 100/27
V 3.22.1 / 58MS	16 x 57/45
70MS-7	16 x 69/7
70MS-27	16 x 69/27

v 3.02....seria

Názov	A	B	α°
V 3.02.2	22,5	43	120
V 3.02.3	33	44,5	95
V 3.02.4	39,5	44,5	110
V 3.02.5	20,5	47,5	90
V 3.02.7	22,5	71,5	100
V 3.02.8	20,5	89,5	94
V 3.02.9	20,5	99,5	94
V 3.02.10	20,5	115	94
V 3.02.11	20	126	98
V 3.02.12	20,5	132	94

Názov	A	B	α°
V 3.02.13	20,5	133,5	90
V 3.02.14	20,5	138,5	94
V 3.02.15	20,5	145,5	94
V 3.02.16	20,5	149,5	90
V 3.02.17	20,5	156,5	90
V 3.02.18	22,5	74,5	90
V 3.02.19	20,5	60	94
V 3.02.23	29,5	66,5	90
V 3.02.24	20,5	117	90
V 3.02.27	20	75	94

70MS - 7° 70MS - 27°

V 3,04 .... séria

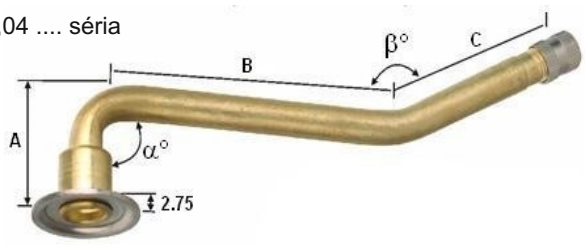

Názov	A	B	C	α°	β°
V 3.04.1	20,5	32	37	90	138
V 3.04.2	20,5	38	41,5	90	153
V 3.04.3	20	59	38,5	94	163
V 3.04.4	20	74	40	94	144
V 3.04.5	20	76	47,5	90	153
V 3.04.6	20	86	47,5	90	153
V 3.04.7	20,5	30,5	38	90	154
V 3.04.8	20,5	36,5	43	90	167
V 3.04.10	20,5	47	53	90	154
V 3.04.11	20,5	47	63,5	90	154

Názov	A	B	C	α°	β°
V 3.04.15	20,5	42	38,5	90	120
V 3.04.17	20	65	45	90	160
V 3.04.18	20	72	45	90	160
V 3.04.21	20	83	57	94	154
V 3.04.22	20	28	47	94	164
V 3.04.23	20	48	47	94	164
V 3.04.24	20	58	47	94	164
V 3.04.25	20	80	47	94	164
V 3.04.26	20	99	42	99	189

v 3.06....seria

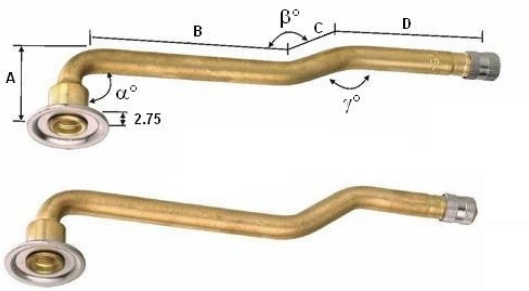

Názov	A	B	C	D	α°	β°	γ°
V 3.06.1	20,5	30,5	19,5	35,5	90	139	139
V 3.06.2	20,5	44,5	12	37,5	90	125	125
V 3.06.3	20,5	46	20,5	47,5	90	140	140
V 3.06.8	24,5	61,5	14,5	50,5	94	153	153
V 3.06.5	20,5	62,5	19,5	49	90	139	139
V 3.06.6	20	79,5	19,5	37,5	90	139	139
V 3.06.7	20,5	45,5	18,5	42,5	90	137	137

Názov	A	B	C	D	α°	β°	γ°
V 3.06.9	20,5	67,5	19,5	54,5	90	139	139
V 3.06.12	23,5	71,5	19,5	25,5	90	150	150
V 3.06.14	20	50	13	40	94	153	153
V 3.06.15	20	60	13	40	94	153	153
V 3.06.16	20	62	13	50	94	153	153
V 3.06.17	20	75	13	50	94	153	153

Názov	Rozmer
V 3.12.1	□ 26 x 21,5 x 40
V 3.12.2	□ 26 x 21,5 x 95

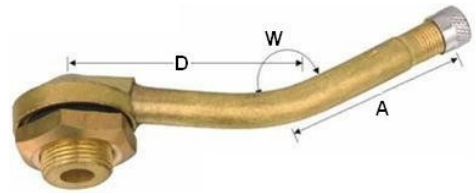

Názov	D	A	W°
V 3.13.1	46,5	42,5	153
V 3.13.2	30	29	126

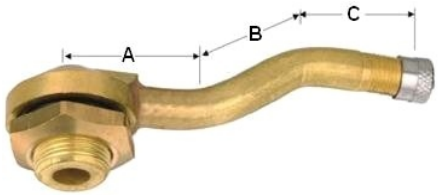

Názov	A	B	C
V 3.14.1	26	21,5	24,5
V 3.14.2	45	21,5	24,5
V 3.14.3	37	21,5	24,5

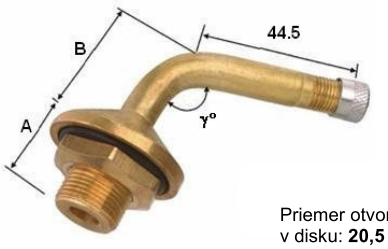

Priemer otvoru
v disku: **20,5 mm**



Názov	A	B	γ°
V 3.15.1	14	22,5	110
V 3.15.2	11	15,5	95

Názov	A	B	W°
V 3.16.1	36	29	150



Priemer otvoru v disku: **20,5 mm**

Názov	A	B	W°
V 3.17.1	31,5	99	172
V 3.17.2	31,5	116	172



Názov	B	D	E	W°
V 3.18.1	64	24,5	14,5	146
V 3.18.2	81	24,5	14,5	146
V 3.18.4	51	37,5	19,5	138
V 3.18.5	68	37,5	19,5	138

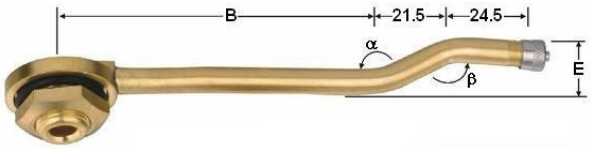

Názov	B	E	α°	β°
V 3.19.1	92	14,5	154	147
V 3.19.2	76	15	152	145
V 3.19.3	91	10	162	155

Názov	ETRTO	Ref.dĺžka (mm)	Čiapočka	Tesnenie	Podložka	Matica
TRCH1		11 x 40	C	-	-	-
TRCH3	V4.02.1	11 x 36	G	-	-	-
TR 220A	V4.01.2	63,5 x 36 x 56	CH3			LN10B/LN10P
TR 618A	V5.01.1	22,5 x 36 x 56	CH3	RG7(V9.10.1)	RW11(V9.01.3)	HN1(V9.08.1)
TR 621A	V5.02.1	22 x 39 x 55,5/115	CH3	RG7(V9.10.1)	RW11(V9.01.3)	HN1(V9.08.1)
TR 622A	V5.02.2	22 x 39 x94,5/90	CH3	RG7(V9.10.1)	RW11(V9.01.3)	HN1(V9.08.1)
TR 623A	V5.02.3	22,5 x 39 x 40,2/115	CH3	RG7(V9.10.1)	RW11(V9.01.3)	HN1(V9.08.1)

Názov	A	B	α°
TRJ650-03/TRJ650-02	27	80	100
TRJ651-03/TRJ651-02	32	119	90
TRJ652-03/TRJ652-02	27	140	94
TRJ653-03/TRJ653-02	27	63,5	100
TRJ654-03/TRJ654-02	27	79,5	120
TRJ655-03/TRJ655-02	27	79,5	106
TRJ656-03/TRJ656-02	66,5	94	90

Názov	A	B	α°
TRJ657-03/TRJ657-02	27	101,6	100
TRJ658-03/TRJ658-02	27	140	100
TRJ659-03/TRJ659-02	48	90	90
TRJ660-03/TRJ660-02	48	223	90
TRJ669-03/TRJ669-02	27	63,5	90
TRJ670-03/TRJ670-02	41	rovné	
TRSP2	17	-	-

TR4

Názov	A	B	Otvor v disku
TR4	45	34,5	Ø 8,3
TR4L	45	36,7	Ø 8,3

TR-6

Názov	A	B
TR6N	45	34,5
TR-6	68x42	34,5
TR-6M	64x37	34,5

TR6N

SP4

V517/TR6

V535

Názov	A	B	C
SP4	Ø 18	34	
V517	Ø 18	38	
V535	Ø 18	38	42

TR-87 priamy

TR-87 ohnutý

Názov	A	B	C	Uhol
TR-87	45	48		priamy
TR-87B	45	19	33	90
TR-87	45	19	30	90
TR-87P	45	19	27,5	90

PVR -70

PVR -30

Názov	A	B	Uhol	Otvor v disku
PVR-70	32,5	30	90	11,5
PVR-71	32,5	45	90	11,5
PRV-70G	28,5	44	90	11,5
PVR-30	35,2	30	90	11,5

VAMD-161

TR-430A

TR-430B

JS-102



C1 9007 C1 9001 C1 9002 C1 9003 C1 9004 C1 9005 - **odolný voči plynu**

Názov	A	B	C
C1 9001- C1 9005	4,5	15	20
C1 9007	4,5	14,5	15,5

Názov	A	B	C
C2 8001- C2 8004	4,5	15	33
C2 8005 so sitkom	4,5	14,5	15,5



C2 8005 C2 8001 C2 8002 C2 8003 C2 8004



C3 6001 C3 6002 C4 7001 C4 7002

Názov	A	B	C
C3 6000	6,9	19	30,5
C4 7000	6,9	19	41

VC 8 farebné

EG EP CAP EG2 CPF E

A A-L B C D E F G VG8 AD-1 AD-2 VC6

Príslušenstvo

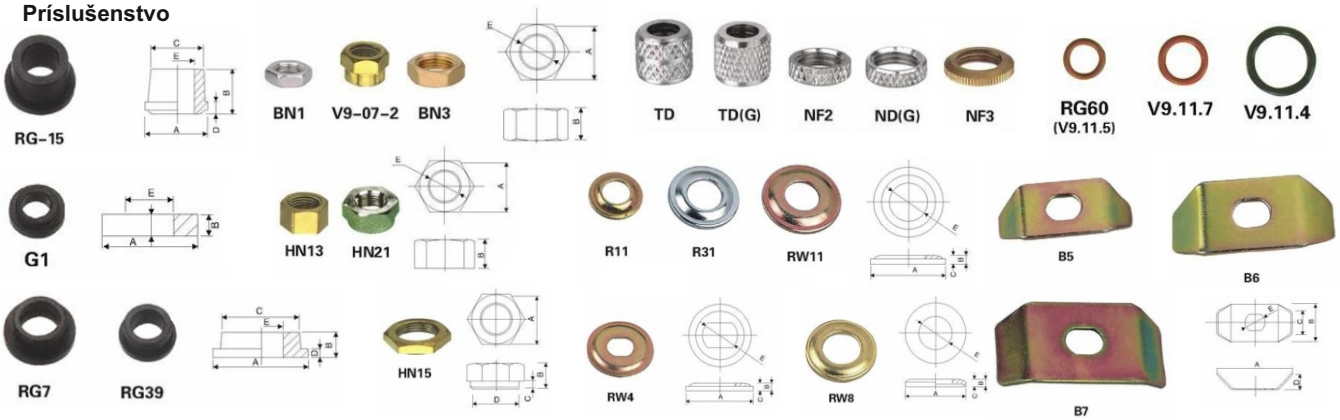

S kovovým uzáverom

S plastovým uzáverom

MEX13 MEX25 MEX32

Názov	dĺžka
EX13P / EX13M / MEX13	13
EX19P / EX19M / MEX19	19
EX25P / EX25M / MEX25	25
EX32P / EX32M / MEX32	32
EX38P / EX38M / MEX38	38

Plastové predĺženie	dĺžka	farba
EXL70	70	biela/čierna
EXL115	115	biela/čierna
EXL150	150	biela/čierna
EXL170	170	biela/čierna

Kovové predĺženie	dĺžka	čiapočka
MEX30	30	C

Ostatné veľkosti: 50, 66, 76, 90, 100, 120, 130, 140

Plastové predĺženie biele

Kovové predĺženie

Kovové predĺženie ohnuté

Kovové predĺženie	*uhol*
562 4292	90°, 67°, 45°, 50°

562 42 92 90°

562 42 92 67°

562 42 92 45°

Gumové predĺženie ohybné



Názov	dĺžka
FE gumové	85, 105, 115, 125, 140, 160, 180, 210, 270

Gumové predĺženie spevnené

Názov	dĺžka
FE kovové	125, 150, 175, 200, 250, 300

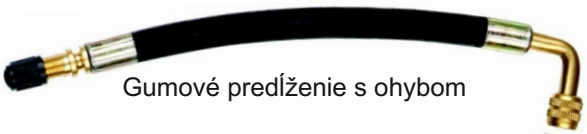

Gumové predĺženie s ohybom

562 261 - 90°

dĺžka	180 mm

Držiak ohybného predĺženia

1144 jednoduchý

1144 dvojitý

1431